



ZELTVERLEIH
RIETBERG

Aufbauanleitung

Party-Zelt 4 x 6 m SZ

Klar aufgebaut. Sicher montiert. Schritt für Schritt zum fertigen Zelt.

4 x 6 m SZ

PVC-Zelt

6 Aufbauschritte

Bitte lesen Sie vor dem Aufbau zuerst die wichtigen Hinweise auf der folgenden Seite. Die technischen Montagezeichnungen der Originalanleitung wurden in diese Neufassung übernommen.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie diese Punkte vor Aufbau, Nutzung und Rückgabe.

- ✓ **Zelt trocken zurückgeben**
Das Zelt muss vor dem Abbau vollständig trocken sein. Wird es nass oder klamm zurückgebracht, muss die Kaution einbehalten werden.
- ✓ **Verschraubung richtig ausrichten**
Die Schraubenköpfe des Zeltgestänges müssen immer nach außen in Richtung Zeltplane zeigen. Die Flügelmuttern zeigen entsprechend nach innen, damit die Zeltplane nicht beschädigt wird.
- ✓ **Rückgabe abstimmen**
Für die Rückgabe vereinbaren Sie bitte einen festen Termin mit uns - telefonisch oder per Nachricht.
- ✓ **Terminänderungen mitteilen**
Kann ein vereinbarter Abhol- oder Rückgabetermin nicht eingehalten werden, melden Sie sich bitte zur neuen Terminabsprache.
- ✓ **Stehtischhussen reinigen**
Stehtischhussen müssen nach der Benutzung gewaschen werden. Andernfalls wird eine Reinigungspauschale berechnet.
- ✓ **Fehlteile oder Schäden melden**
Sollte etwas fehlen, beschädigt oder übermäßig verschmutzt sein, melden Sie sich bitte bei uns. Wir finden eine Lösung.

Kontakt

Mirco Heik 0176 63744523

Tobias Helfthewes 0151 10007497

Maurice Schrickel 0151 16582769


Bauteile & Lieferumfang

Die folgenden Übersichten zeigen die Bauteile der Originalanleitung. Maßgeblich sind die Angaben für das Zelt 4 x 6 m SZ.

TEILELISTE (1/2)

BEZEICHNUNG	TEIL	4x2m	4x4m	4x6m	4x8m	4x10m
STANGE 1 (1490mm)		4 Stk.	6 Stk.	8 Stk.	10 Stk.	12 Stk.
STANGE 2 (1860mm)		3 Stk.	6 Stk.	9 Stk.	12 Stk.	15 Stk.
STANGE 3 (1860mm)		4 Stk.	6 Stk.	8 Stk.	10 Stk.	12 Stk.
STANGE 4 (600mm)		4 Stk.	6 Stk.	8 Stk.	10 Stk.	12 Stk.
SPANNDRAHT		4 Stk.	8 Stk.	12 Stk.	16 Stk.	20 Stk.
SPANN VORRICHTUNG		2 Stk.	4 Stk.	6 Stk.	8 Stk.	10 Stk.
VERBINDER A		6 Stk.	6 Stk.	6 Stk.	6 Stk.	6 Stk.
VERBINDER B		/	3 Stk.	6 Stk.	9 Stk.	12 Stk.
TELLERFUß F		4 Stk.	6 Stk.	8 Stk.	10 Stk.	12 Stk.

TEILELISTE (2/2)

ABSPANNSEIL		4 Stk.	4 Stk.	4 Stk.	4 Stk.	4 Stk.
SPIRAL ERDHAKEN		4 Stk.	4 Stk.	4 Stk.	4 Stk.	4 Stk.
STANGEN ERDHAKEN		4 Stk.	6 Stk.	8 Stk.	10 Stk.	12 Stk.
PLANEN ERDHAKEN		10 Stk.	14 Stk.	18 Stk.	22 Stk.	26 Stk.
SPANNGUMMIS		48 Stk.	56 Stk.	64 Stk.	72 Stk.	80 Stk.
HAKEN		4 Stk.	4 Stk.	4 Stk.	4 Stk.	4 Stk.
DACH		1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
SEITENWAND		2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.
GIEBELWAND		2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.

Bauteilübersicht aus der bestehenden Anleitung, Seite 3.

Schritt 1

Gestänge auslegen

Legen Sie Stangen und Verbindungselemente gemäß Zeichnung auf dem Boden aus. Verbinden Sie die dargestellten Stangen miteinander und setzen Sie die Verlängerungen an den vorgesehenen Stellen ein.

Schritt 2

Dachkonstruktion zusammenstecken


Stecken Sie die Dachkonstruktion vollständig zusammen und achten Sie darauf, dass die Druckknöpfe in den Verbindungen einrasten. Befestigen Sie anschließend die Spannvorrichtung und ziehen Sie die Dachplane vorsichtig über das Gestell.

SCHRITT 1

Legen Sie die Stangen und Verbindungselemente gemäß Zeichnung auf dem Boden aus und Verbinden Sie wie abgebildet Stange (1) mit Verbreiterung (4).


Achtung!

Verbinder B wird bei 4x2m Zelten nicht benötigt und ist im Lieferumfang nicht enthalten.

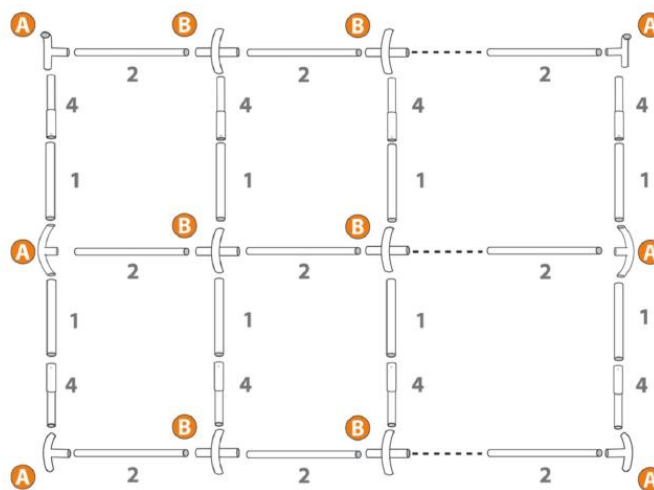

SCHRITT 2

Stecken Sie die Dachkonstruktion des Zeltes wie abgebildet zusammen. Bitte beachten Sie hierbei, dass die Druckknöpfe in den Verbindungen einrasten, damit die Stangen fixiert sind und nicht mehr herausfallen können. Befestigen Sie nun die Spannvorrichtung wie abgebildet. Ziehen Sie anschließend die Dachplane vorsichtig auf das Gestell.

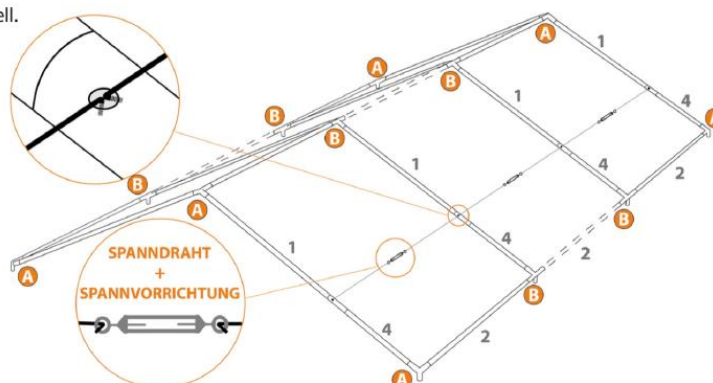

Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 4.

Schritt 3

Erste Zeltseite aufrichten

Befestigen Sie die Tellerfüße an den Standrohren. Heben Sie eine Zeltseite an und setzen Sie die Standrohre in die Verbinder ein; bei Bedarf können die Giebelwände bereits eingehängt werden.


Schritt 4

Zelt vollständig aufrichten

Heben Sie die gegenüberliegende Seite an und setzen Sie auch dort die Standrohre ein. Sichern Sie das Gestänge mit den Stangenerdhaken und befestigen Sie die Dachplane an den Standrohren.


SCHRITT 3

Befestigen Sie zunächst die mitgelieferten Tellerfüße (F) an den Standrohren (3). Stecken Sie nun, durch anheben des Zeltes auf einer Seite, die Standfußstangen in die Verbinder. Sie benötigen je Standfußstange eine Person zum anheben und einstecken. Hängen Sie optional in diesem Schritt bereits die Giebelwände ein (Fixierung siehe Schritt 5).

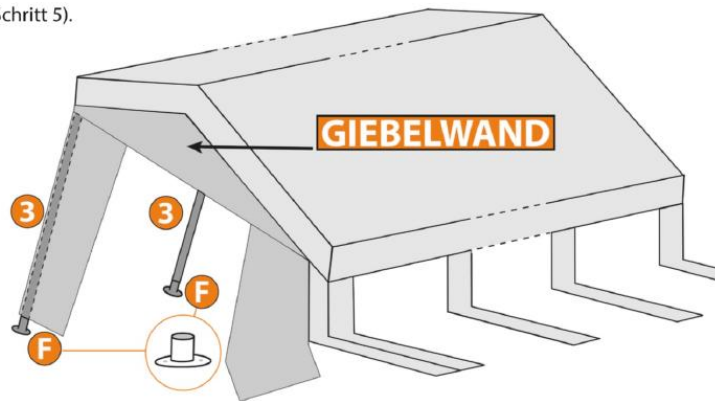

SCHRITT 4

Heben Sie die andere Seite des Zeltes an und fixieren Sie (wie in Schritt 3) die Standrohre. Sichern Sie nun sofort das Gestänge mit den Stangenerdhaken. Achten Sie hierbei darauf, dass die Stangen senkrecht und in Flucht stehen. Fixieren Sie daraufhin die Dachplane mit den Haken an den Stangen (3).

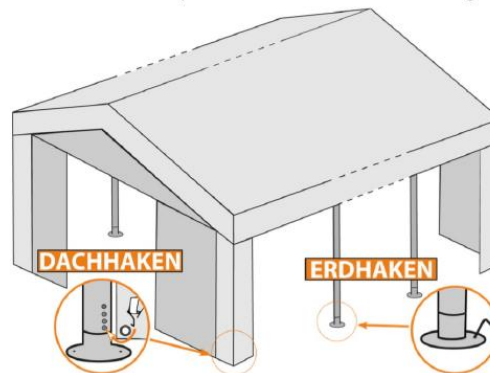

Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 5.

Schritt 5

Seiten- und Giebelwände befestigen

Befestigen Sie Seiten- und Giebelwände an der Dachplane und am Gestänge. Verwenden Sie dafür die mitgelieferten Spanngummis wie in der Detailzeichnung gezeigt.


Schritt 6

Zelt abspannen und Planen sichern

Binden Sie die Abspannseile an den Eckverbindern fest, führen Sie sie durch die Ösen der Dachplane nach außen und verankern Sie sie mit den Spiralerdhaken. Spannen Sie anschließend Seiten- und Giebelwände mit den Planenerdhaken am Boden ab.


SCHRITT 5

Befestigen Sie die Seiten- und Giebelwände in Kombination mit der Dachplane. Nutzen Sie hierzu die beiliegenden Spanngummis.

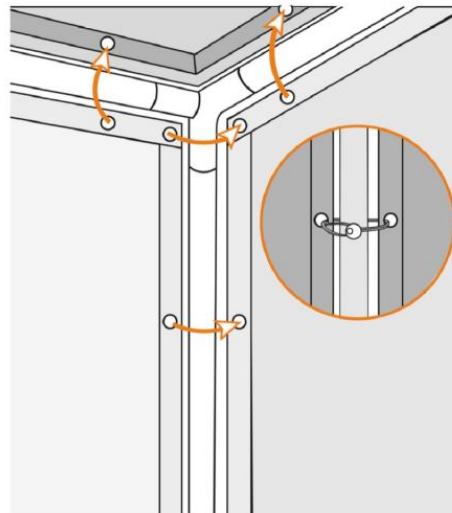

SCHRITT 6

Fixieren Sie nun ebenfalls das Zeltgestänge mit den Abspannseilen. Hierfür binden Sie die Seile an den Eckverbindern (A) fest, führen die Seile durch die Öse an der Dachplane nach außen und befestigen das Seil mit Hilfe der Spiralerdhaken am Boden. Abschließend spannen Sie die Seiten- und Giebelwände mit den Planenerdhaken am Boden ab.

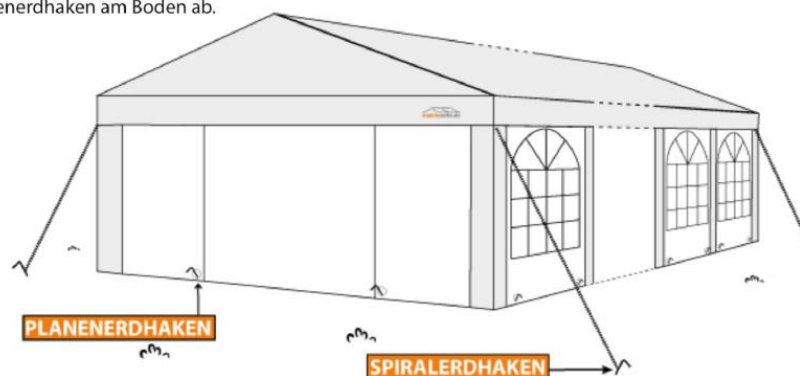

Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 6.

Fertig aufgebaut?

Kontrollieren Sie zum Schluss noch einmal alle Verschraubungen, Befestigungen und Abspannpunkte. Bei Fragen oder Unklarheiten melden Sie sich bitte bei uns.