



ZELTVERLEIH
RIETBERG

Aufbauanleitung

Party-Zelt 4 x 6 m

Klar aufgebaut. Sicher montiert. Schritt für Schritt zum fertigen Zelt.

4 x 6 m

PVC-Zelt

8 Aufbauschritte

Bitte lesen Sie vor dem Aufbau zuerst die wichtigen Hinweise auf der folgenden Seite. Die technischen Montagezeichnungen der Originalanleitung wurden in diese Neufassung übernommen.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie diese Punkte vor Aufbau, Nutzung und Rückgabe.

- ✓ **Zelt trocken zurückgeben**
Das Zelt muss vor dem Abbau vollständig trocken sein. Wird es nass oder klamm zurückgebracht, muss die Kaution einbehalten werden.
- ✓ **Verschraubung richtig ausrichten**
Die Schraubenköpfe des Zeltgestänges müssen immer nach außen in Richtung Zeltplane zeigen. Die Flügelmuttern zeigen entsprechend nach innen, damit die Zeltplane nicht beschädigt wird.
- ✓ **Rückgabe abstimmen**
Für die Rückgabe vereinbaren Sie bitte einen festen Termin mit uns - telefonisch oder per Nachricht.
- ✓ **Terminänderungen mitteilen**
Kann ein vereinbarter Abhol- oder Rückgabetermin nicht eingehalten werden, melden Sie sich bitte zur neuen Terminabsprache.
- ✓ **Stehtischhussen reinigen**
Stehtischhussen müssen nach der Benutzung gewaschen werden. Andernfalls wird eine Reinigungspauschale berechnet.
- ✓ **Fehlteile oder Schäden melden**
Sollte etwas fehlen, beschädigt oder übermäßig verschmutzt sein, melden Sie sich bitte bei uns. Wir finden eine Lösung.

Kontakt

Mirco Heik 0176 63744523

Tobias Helfthewes 0151 10007497

Maurice Schrickel 0151 16582769

Bauteile & Lieferumfang

Die folgenden Übersichten zeigen die Bauteile der Originalanleitung. Maßgeblich sind die Angaben für das Zelt 4 x 6 m.



PT-L2-Q3 4 m x 2 m, 4 m x 4 m, 4 m x 6 m, 4 m x 8 m, 4 m x 10 m

**Inhalt / Contents / Zawartość / Inhoud / Contenu / Obsah / Contenido/
Contenuto/ Innehåll/ Indhold**

Item no.		2 m	4 m	6 m	8 m	10 m
32464	 Ø38mm ← 257 mm →	4	6	8	10	12
32465	 Ø38mm ← 1930 mm →	7	12	17	22	27
31109	 Ø38mm ← 1895 mm →	4	6	8	10	12
31153		6	6	6	6	6
31154		–	3	6	9	12
33093		22	42	50	64	78
30052		22	42	50	64	78
31459		1	1	1	1	1
30430		52	66	84	102	120
30429		14	18	18	18	18
30050		4	4	4	4	4
30051		4	6	8	10	12
		1	1	1	1	1
		2	4	6	8	10
		2	2	2	2	2
30048	 ← 300 mm →	4	4	4	4	4
30047	 ← 160 mm →	23	35	43	51	59

Schritt 1

Grundrahmen auslegen



Legen Sie die horizontalen Gestängeteile sowie Eck- und Verbindungsstücke entsprechend der Zeichnung auf dem Boden aus. Verbinden Sie die Teile anschließend zum Grundrahmen der Dachkonstruktion.



PT-L2-Q3 4 m x 2 m, 4 m x 4 m, 4 m x 6 m, 4 m x 8 m, 4 m x 10 m

**Aufbauanleitung / Assembly instructions / Instrukcja montażu /
Gebruiksaanwijzing / Mode d'emploi / Montážní instrukce / Manual de
instrucciones / Istruzioni di montaggio / Uppsättningsinstruktion /
Opsætningsvejledning**

1

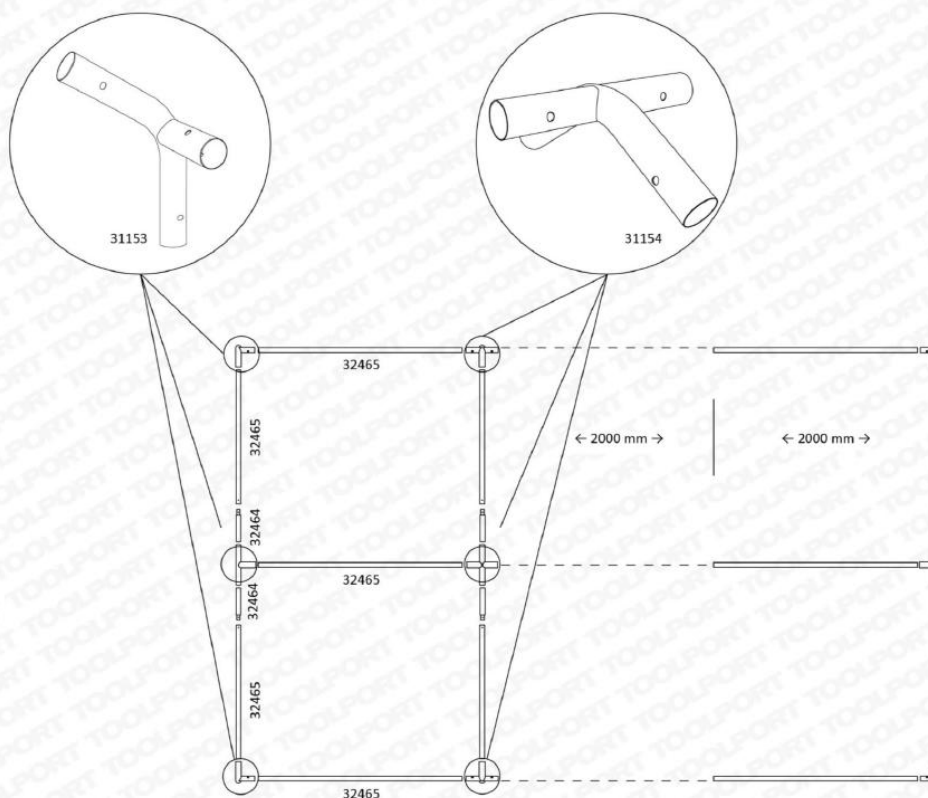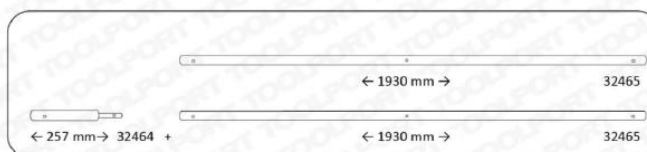


25

Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 4.

Schritt 2

Dachkonstruktion montieren

Setzen Sie die Dachstreben ein und verschrauben Sie die vorgesehenen Verbindungen. Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt sitzen und die Verschraubungen sicher angezogen sind.

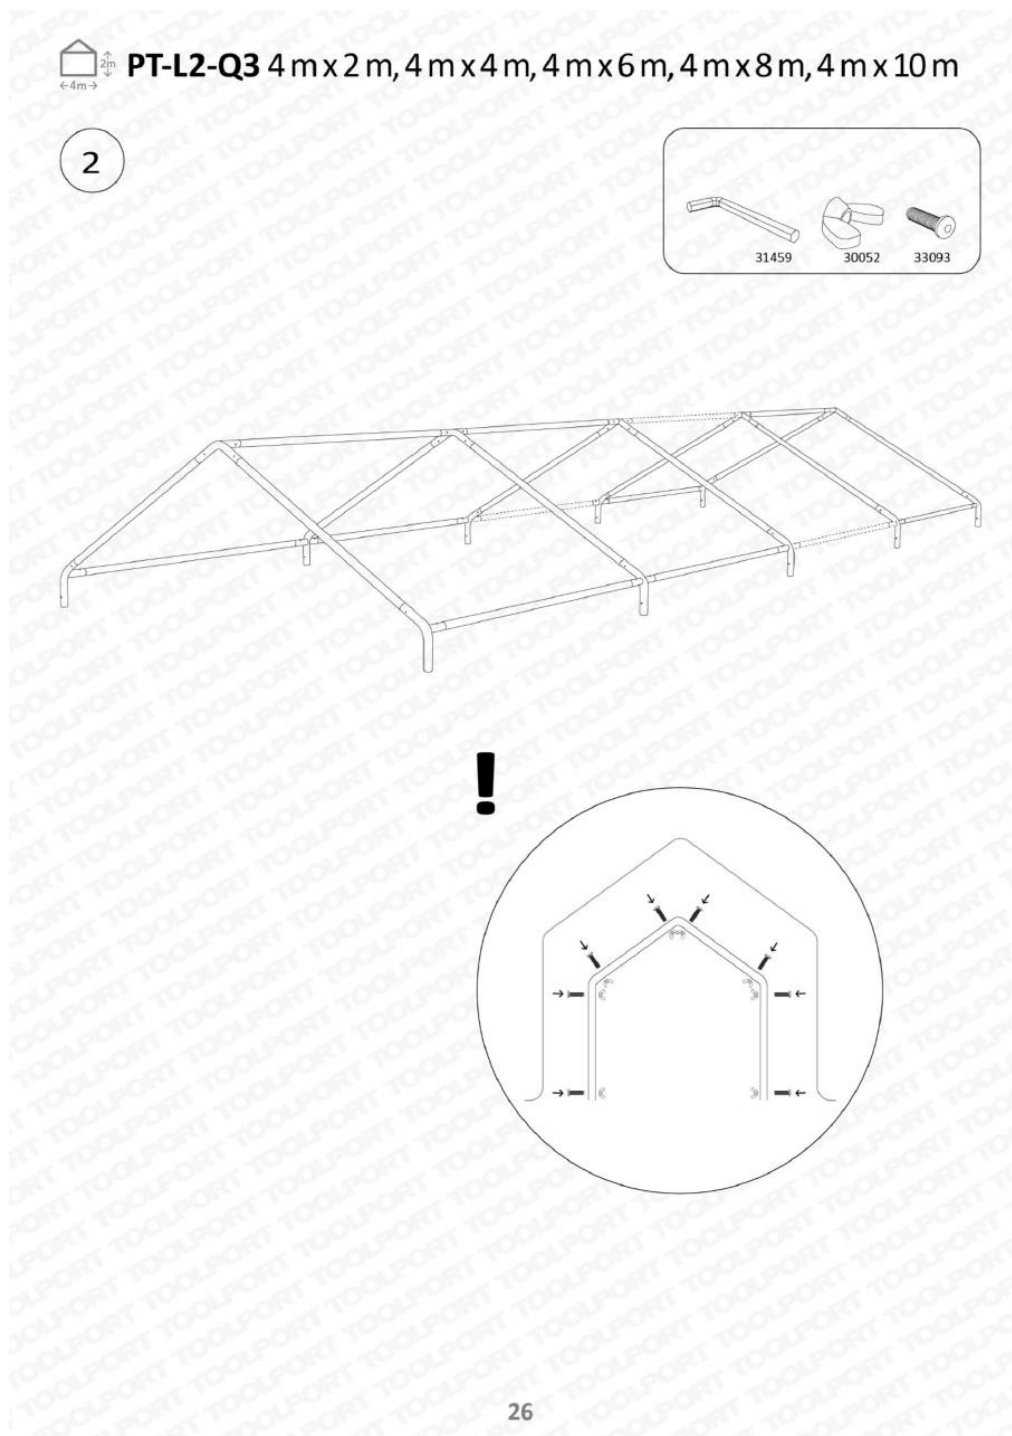

Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 5.

Schritt 3


Dachplane auflegen

Legen Sie die Dachplane über das fertig montierte Dachgestänge. Richten Sie die Plane gleichmäßig aus, bevor das Zelt angehoben wird.

Schritt 4

Erste Standbeine einsetzen

Heben Sie das Dachgestänge zunächst auf einer Seite an und setzen Sie die senkrechten Standbeine ein. Befestigen Sie die Dachplane dabei wie in der Zeichnung am Gestänge.

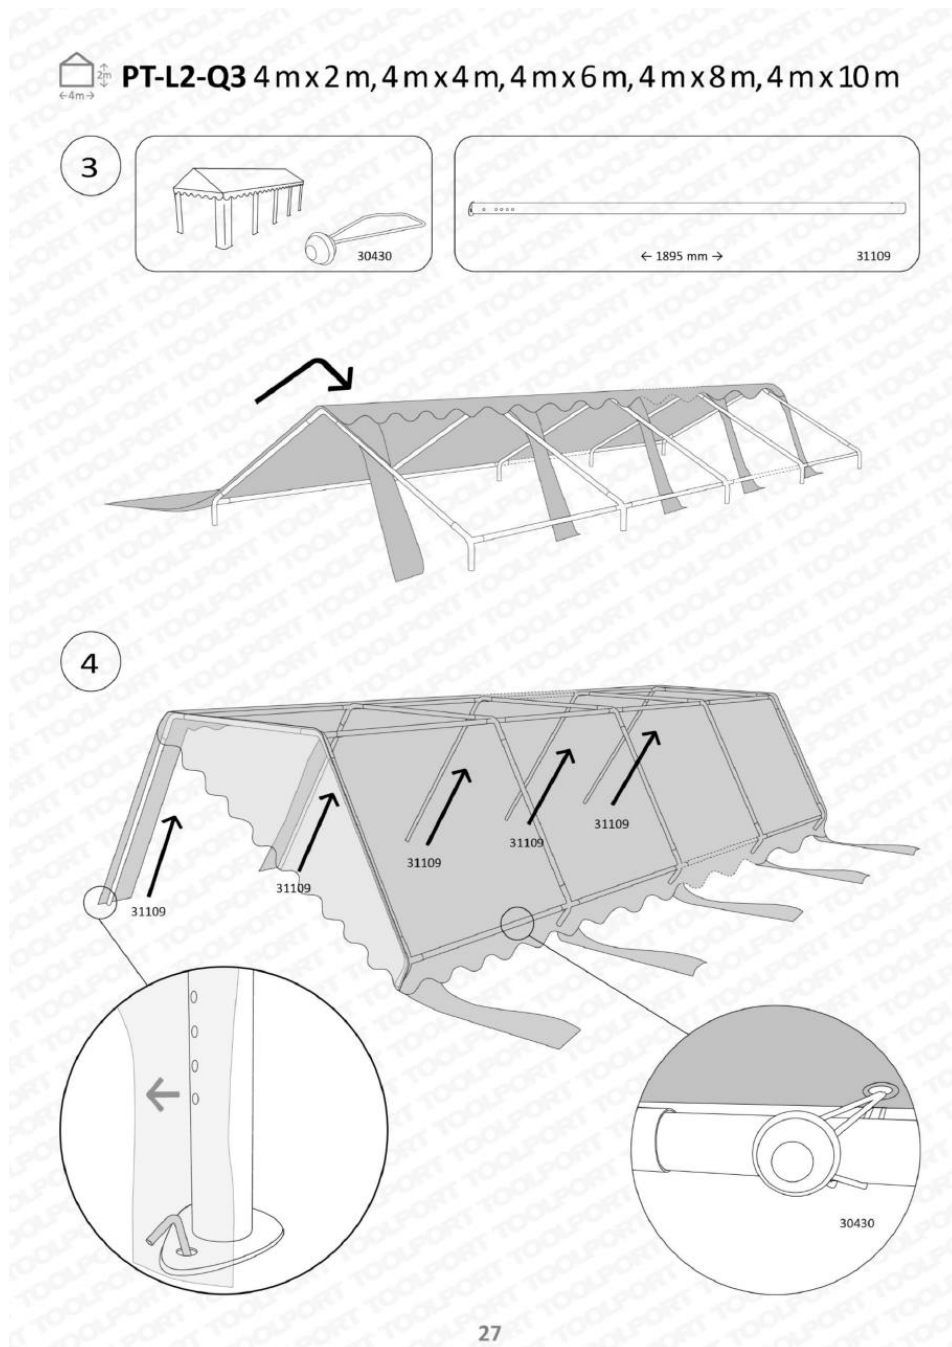


Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 6.

Schritt 5

Zelt vollständig aufrichten

Setzen Sie die restlichen Standbeine ein und richten Sie das Zelt vollständig auf. Sichern Sie die Standfüße mit den dafür vorgesehenen Heringen.

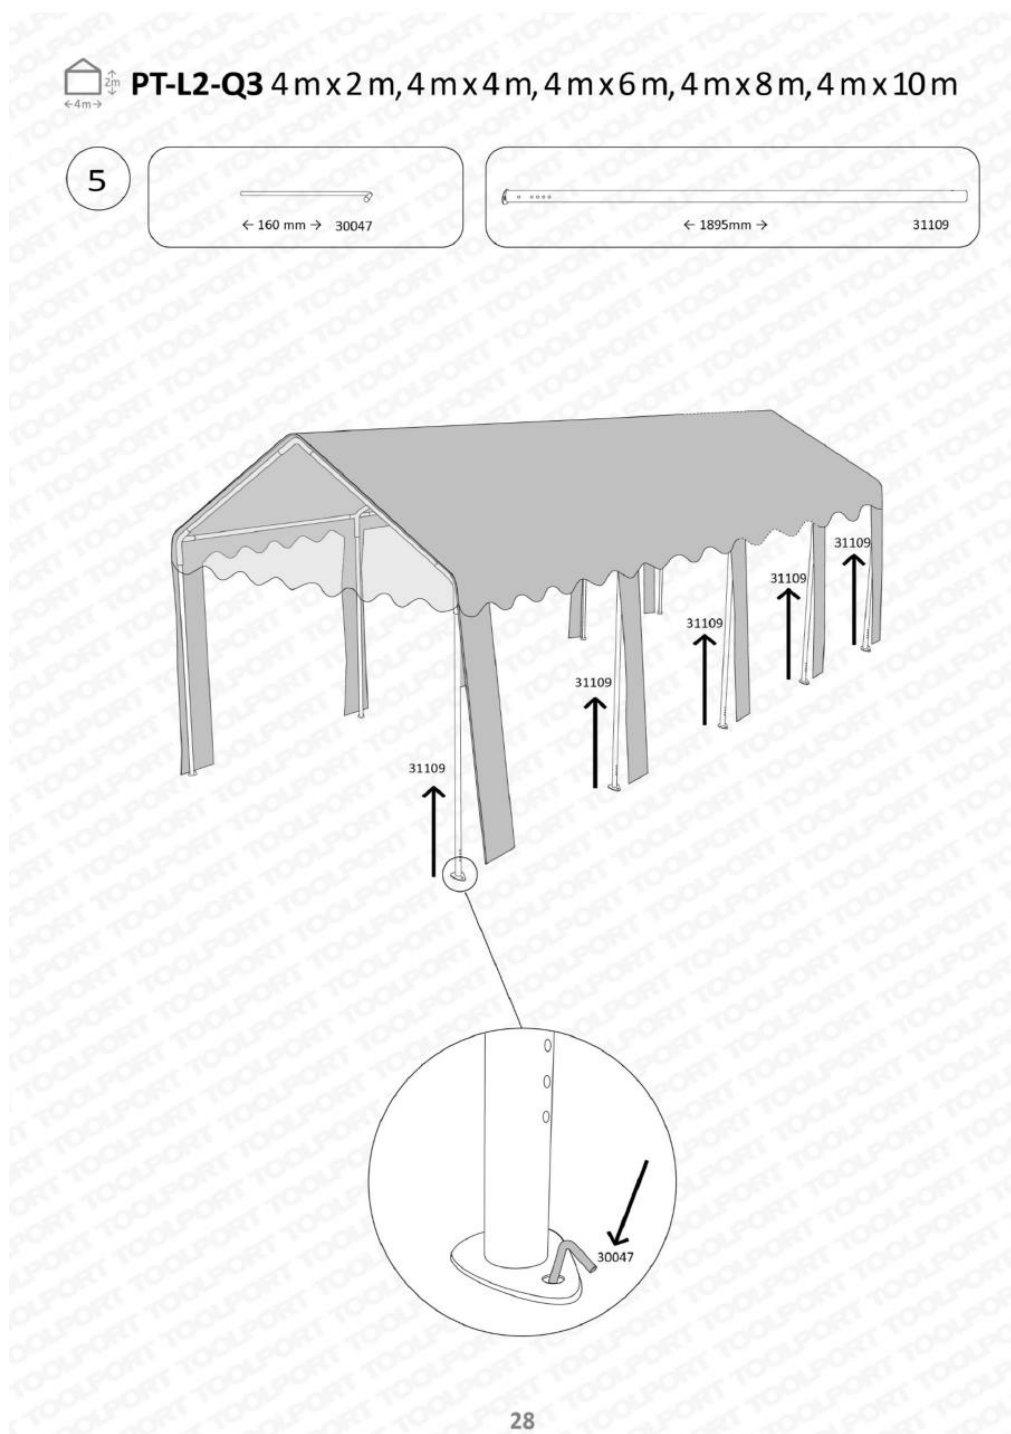


Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 7.

Schritt 6

Giebelwand befestigen

Bringen Sie die Giebelwand an und befestigen Sie diese mit den vorgesehenen Ringen und Gummischlaufen am Gestänge.

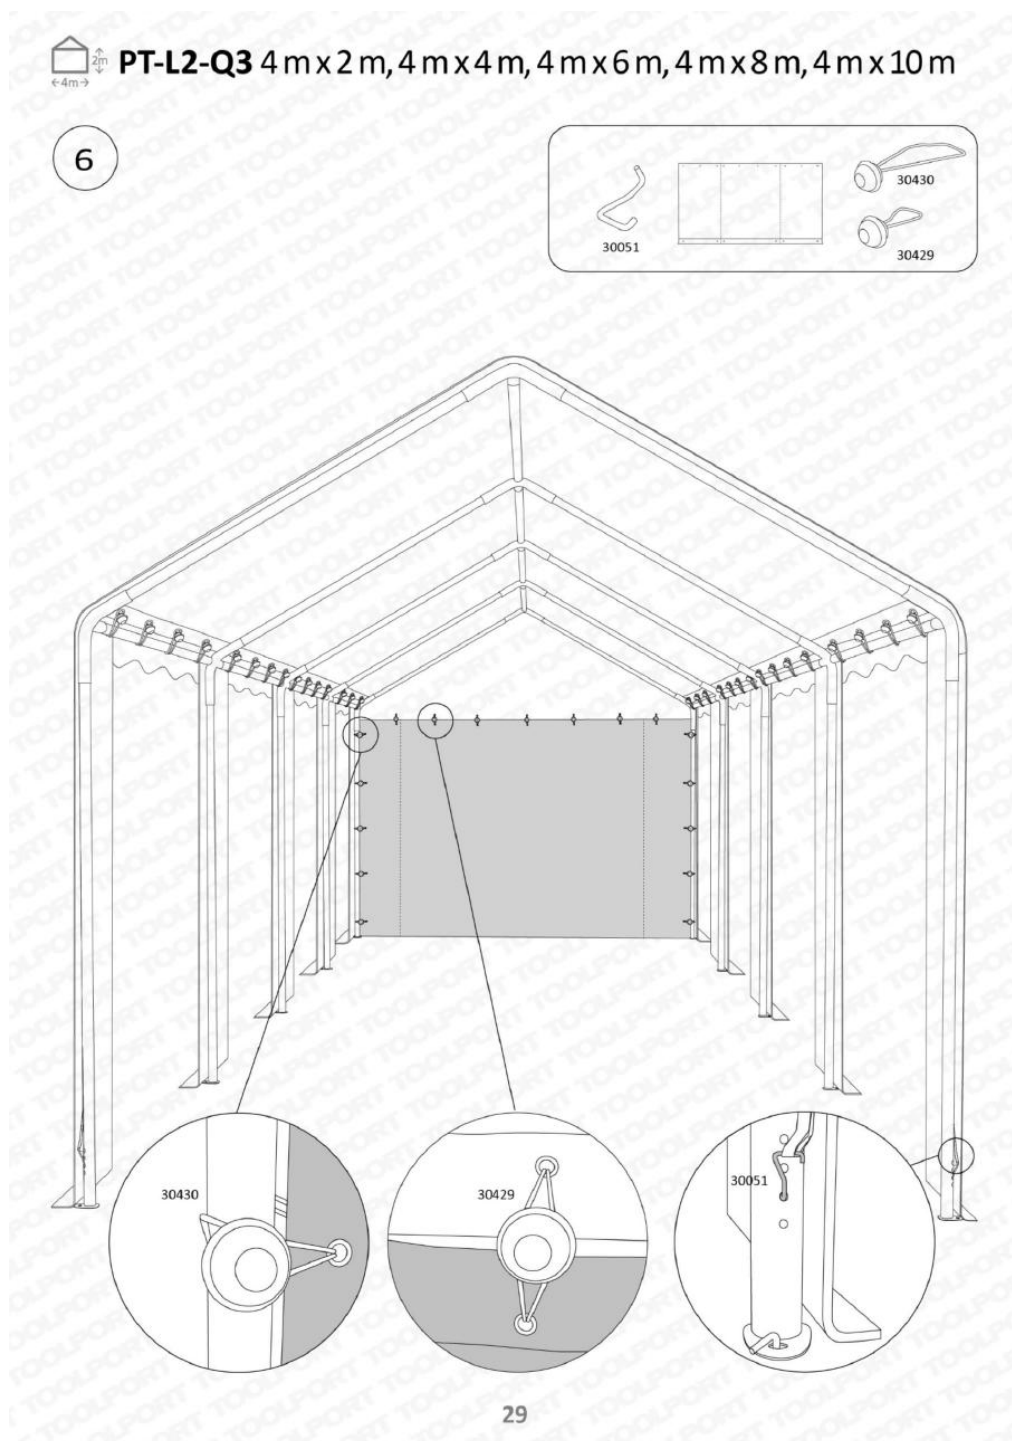


Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 8.

Schritt 7

Seiten- und Eingangswände montieren

Hängen Sie die Seitenwände und die Eingangswand ein. Führen und schließen Sie die Befestigungsringe wie in der Detailzeichnung dargestellt.

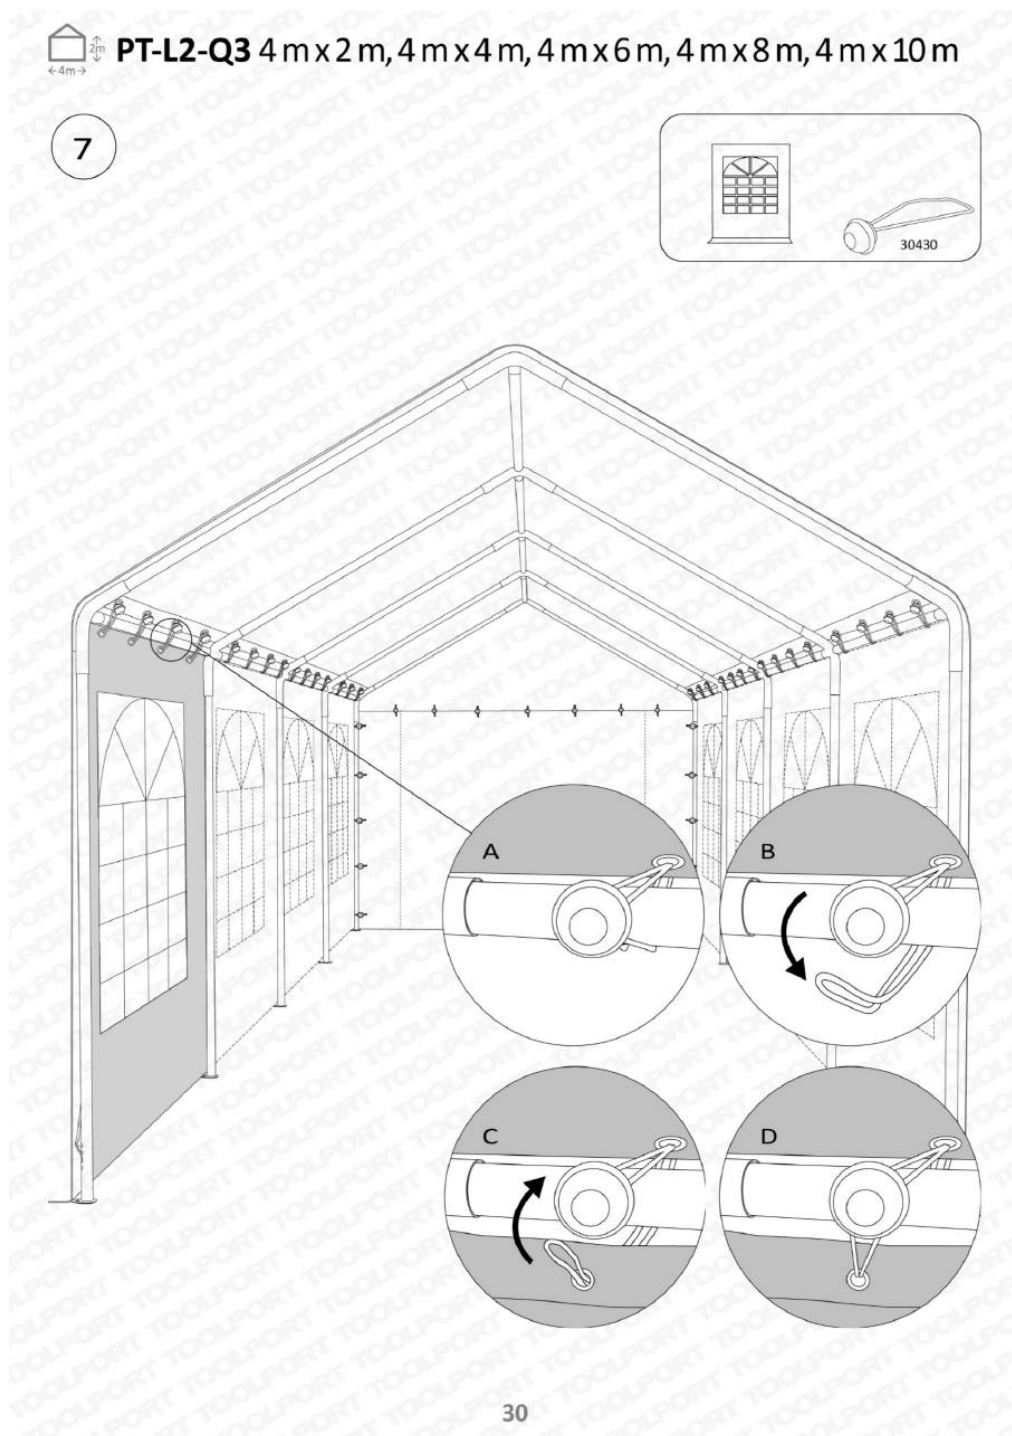


Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 9.

Schritt 8

Zelt abspannen

Spannen Sie das Zelt abschließend mit den vorgesehenen Seilen und Heringen ab. Verankern Sie die Planen am Boden und kontrollieren Sie alle Befestigungspunkte.

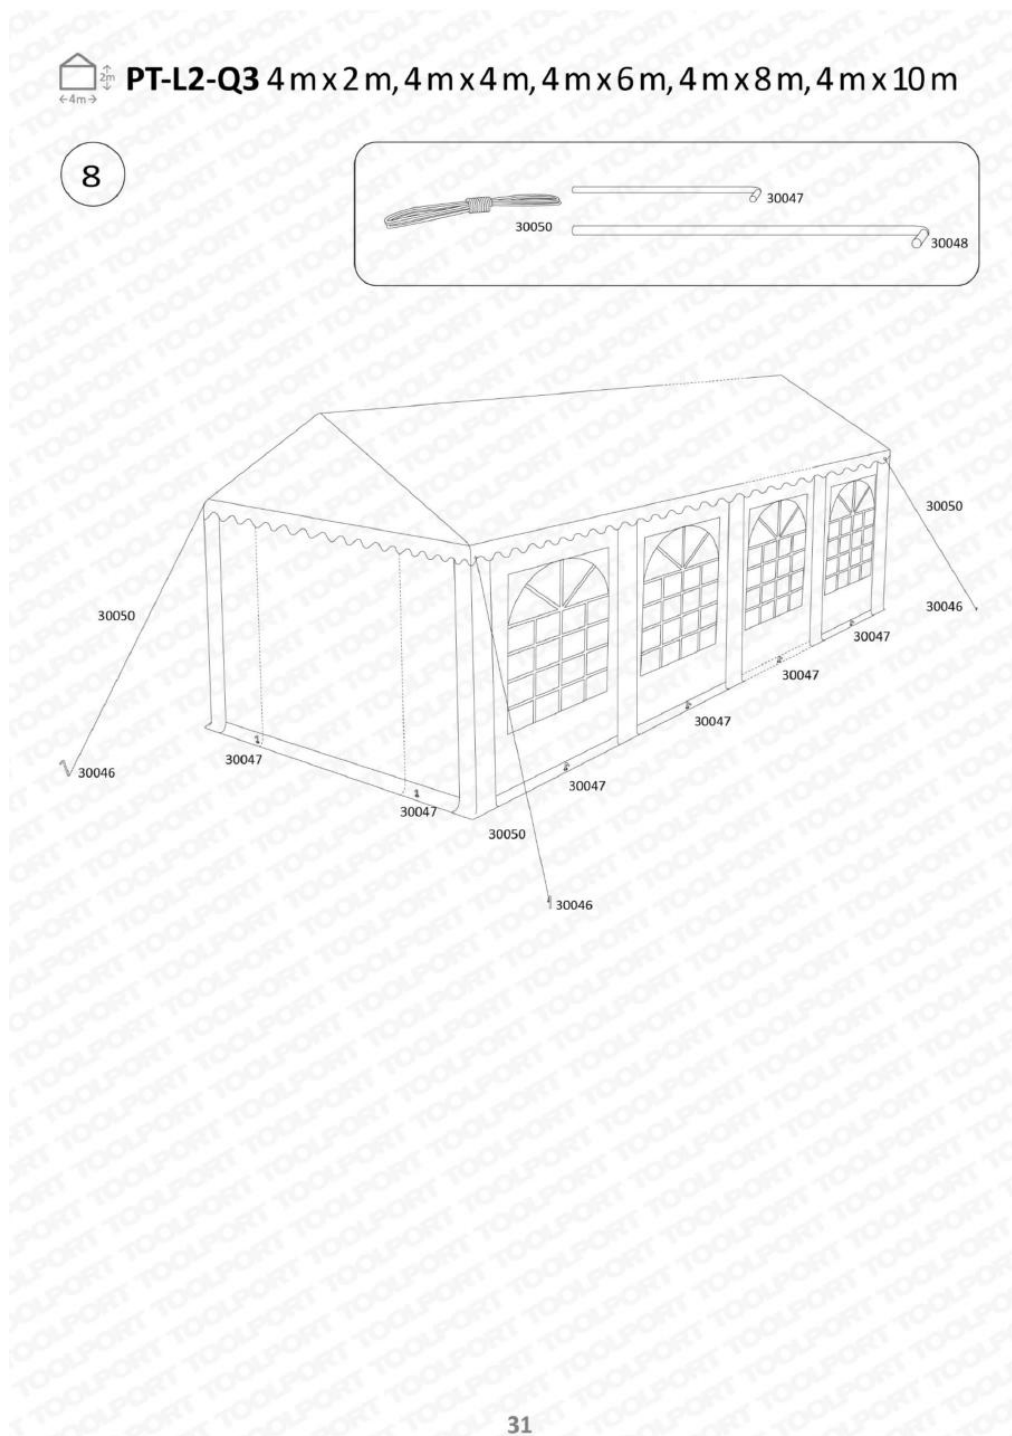

Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 10.

Fertig aufgebaut?

Kontrollieren Sie zum Schluss noch einmal alle Verschraubungen, Befestigungen und Abspannpunkte. Bei Fragen oder Unklarheiten melden Sie sich bitte bei uns.