



ZELTVERLEIH
RIETBERG

Aufbauanleitung

Party-Zelt 6 x 12 m

Klar aufgebaut. Sicher montiert. Schritt für Schritt zum fertigen Zelt.

6 x 12 m

PVC-Zelt

10 Aufbauschritte

Bitte lesen Sie vor dem Aufbau zuerst die wichtigen Hinweise auf der folgenden Seite. Die technischen Montagezeichnungen der Originalanleitung wurden in diese Neufassung übernommen.

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie diese Punkte vor Aufbau, Nutzung und Rückgabe.

- ✓ **Zelt trocken zurückgeben**
Das Zelt muss vor dem Abbau vollständig trocken sein. Wird es nass oder klamm zurückgebracht, muss die Kaution einbehalten werden.
- ✓ **Verschraubung richtig ausrichten**
Die Schraubenköpfe des Zeltgestänges müssen immer nach außen in Richtung Zeltplane zeigen. Die Flügelmuttern zeigen entsprechend nach innen, damit die Zeltplane nicht beschädigt wird.
- ✓ **Rückgabe abstimmen**
Für die Rückgabe vereinbaren Sie bitte einen festen Termin mit uns - telefonisch oder per Nachricht.
- ✓ **Terminänderungen mitteilen**
Kann ein vereinbarter Abhol- oder Rückgabetermin nicht eingehalten werden, melden Sie sich bitte zur neuen Terminabsprache.
- ✓ **Stehtischhussen reinigen**
Stehtischhussen müssen nach der Benutzung gewaschen werden. Andernfalls wird eine Reinigungspauschale berechnet.
- ✓ **Fehlteile oder Schäden melden**
Sollte etwas fehlen, beschädigt oder übermäßig verschmutzt sein, melden Sie sich bitte bei uns. Wir finden eine Lösung.

Kontakt

Mirco Heik 0176 63744523

Tobias Helfthewes 0151 10007497

Maurice Schrickel 0151 16582769



Bauteile & Lieferumfang

Die folgenden Übersichten zeigen die Bauteile der Originalanleitung. Maßgeblich sind die Angaben für das Zelt 6 x 12 m.



PT-L2-Q2 6 m x 6 m, 6 m x 8 m, 6 m x 10 m, 6 m x 12 m,
6 m x 14 m


**Inhalt / Contents / Zawartość / Inhoud / Contenu / Obsah / Contenido/
Contenuto/ Innehåll/ Indhold**

Item no.		6 m	8 m	10 m	12 m	14 m
31474	 Ø38 mm ← 1442 mm →	16	20	24	28	32
32465	 Ø38 mm ← 1930 mm →	27	34	41	48	55
31461	 Ø38 mm ← 1895 mm →	8	10	12	14	16
30059	 ← 1510 mm →	8	10	12	14	16
30061	 ← 510 mm →	4	5	6	7	8
31110		4	4	4	4	4
31111		4	6	8	10	12
31470		2	2	2	2	2
31471		2	3	4	5	6
31164		4	6	8	10	12
31473		4	4	4	4	4
33081		4	4	4	4	4
31457		4	6	8	10	12
31458		4	4	4	4	4
33093		102	128	154	180	206
30384		16	20	24	28	32
30052		118	148	178	208	238



PT-L2-Q2 6 m x 6 m, 6 m x 8 m, 6 m x 10 m, 6 m x 12 m, 6 m x 14 m

Item no.		6 m	8 m	10 m	12 m	14 m
31459		1	1	1	1	1
30430		128	152	176	200	224
30429		26	26	26	26	26
30050		4	4	4	4	4
30051		8	10	12	14	16
		1	1	1	1	1
		6	8	10	12	14
		2	2	2	2	2
30044		4	4	4	4	4
30046		8	10	12	14	16
30047		36	42	48	54	60

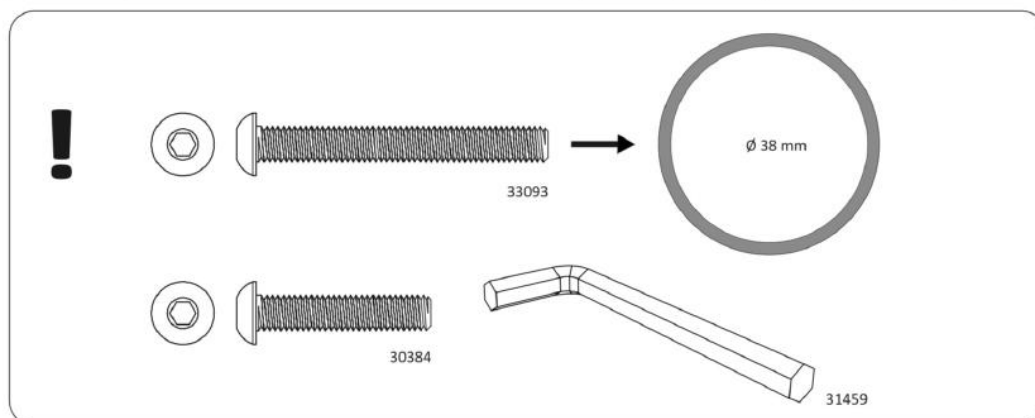

25

Bauteilübersicht aus der bestehenden Anleitung, Seite 4.

Schritt 1

Grundrahmen des Daches auslegen


Legen Sie die langen Dachstangen und die unterschiedlichen Eck- und Zwischenverbinder entsprechend der Zeichnung aus. Achten Sie besonders auf die dargestellten Winkel der Verbinder und verbinden Sie den Dach-Grundrahmen vollständig.



PT-L2-Q2 6 m x 6 m, 6 m x 8 m, 6 m x 10 m, 6 m x 12 m,
6 m x 14 m

**Aufbauanleitung / Assembly instructions / Instrukcja montażu /
Gebruiksaanwijzing / Mode d'emploi / Montážní instrukce / Manual de
instrucciones / Istruzioni di montaggio / Uppsättningsinstruktion /
Opsætningsvejledning**

1

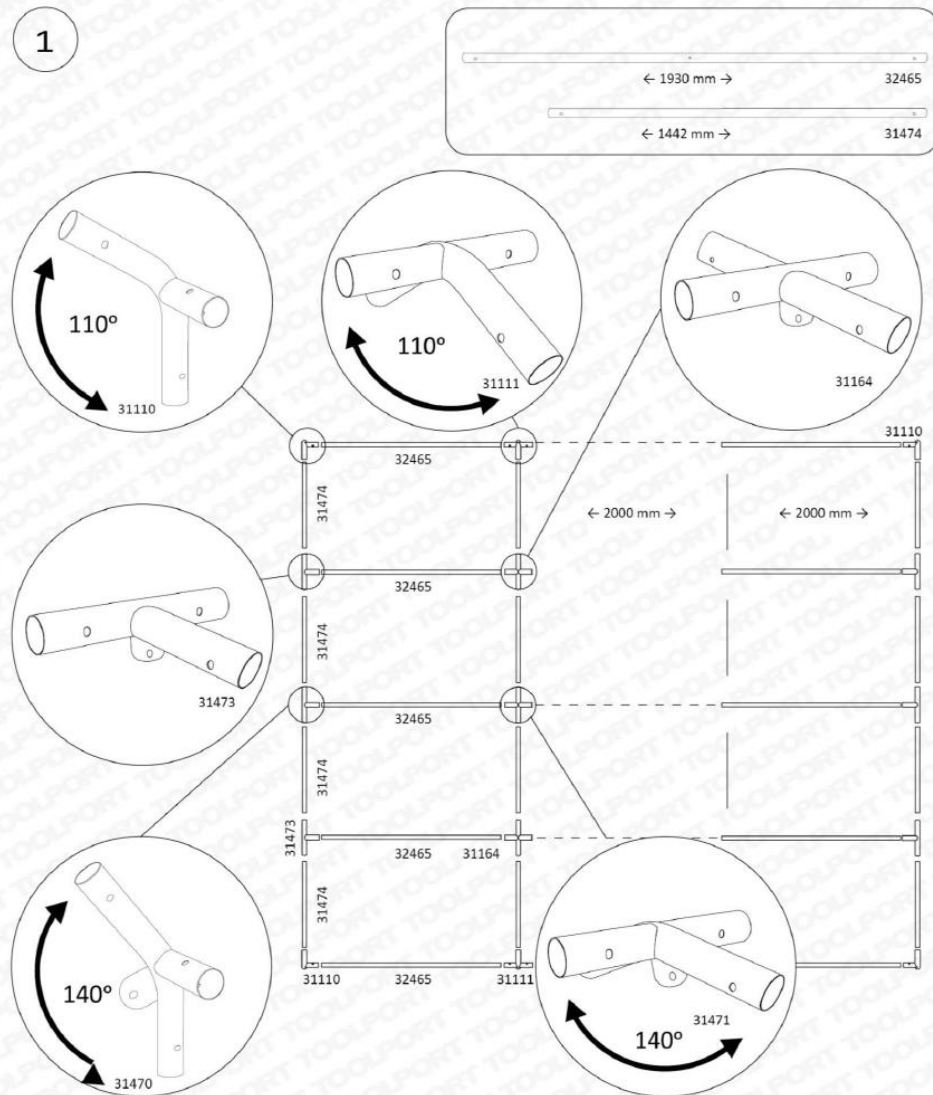

26

Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 5.

Schritt 2


Dachstreben einsetzen

Setzen Sie die Dachstreben in den vorbereiteten Grundrahmen ein und verbinden Sie die einzelnen Dachfelder miteinander. Prüfen Sie, dass die Konstruktion gleichmäßig ausgerichtet ist.

Schritt 3

Zusätzliche Dachverbinder montieren

Montieren Sie die zusätzlichen Verstrebungen und Verbindungsteile an den markierten Positionen der Dachkonstruktion. Befestigen Sie die vorgesehenen Komponenten entsprechend den Detailzeichnungen.

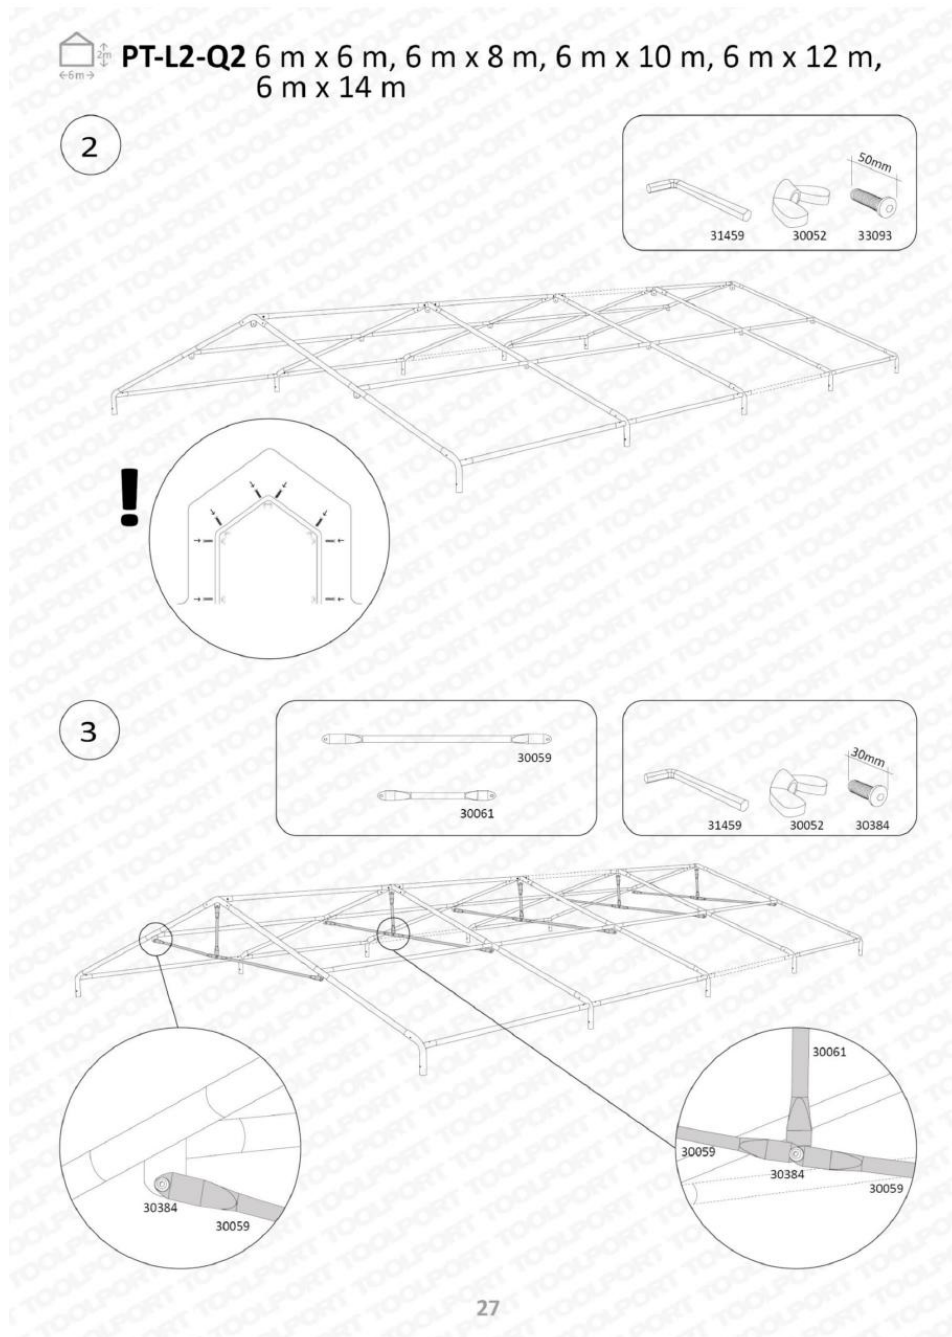

Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 6.

Schritt 4


Dachplane auflegen

Ziehen Sie die Dachplane vorsichtig über die fertig montierte Dachkonstruktion und richten Sie sie gleichmäßig aus.

Schritt 5

Erste Standbeine einsetzen

Heben Sie eine Längsseite des Zeltes an und setzen Sie dort die ersten senkrechten Standbeine ein. Befestigen Sie die Dachplane an den eingesetzten Stützen wie dargestellt.

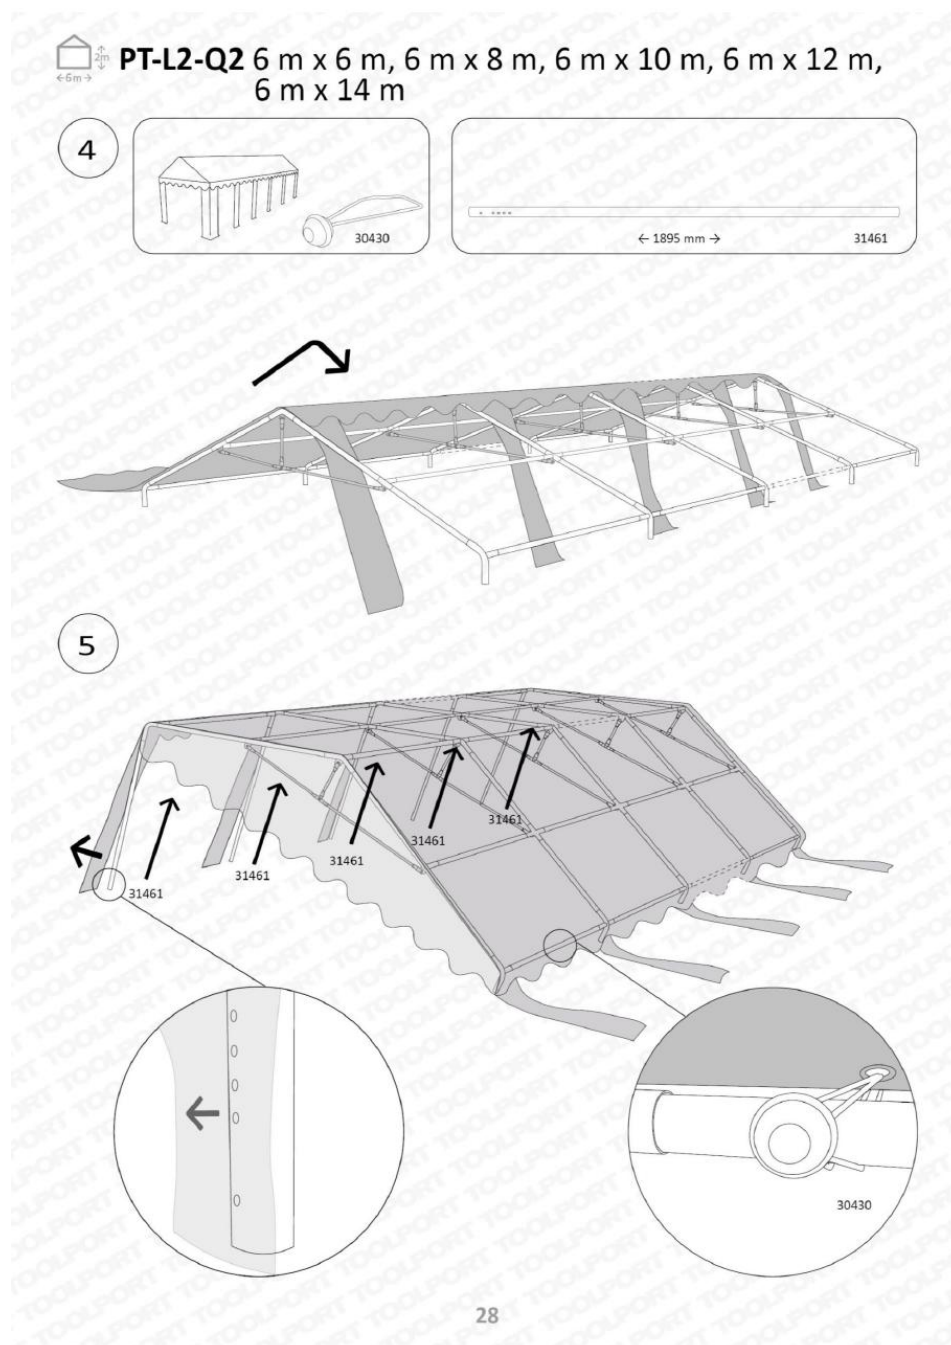


Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 7.

Schritt 6

Zelt vollständig aufrichten

Setzen Sie die restlichen Standbeine und die zugehörigen Fuß- bzw. Verbindungselemente ein. Richten Sie das Zelt vollständig auf und kontrollieren Sie die korrekte Position aller Stützen.

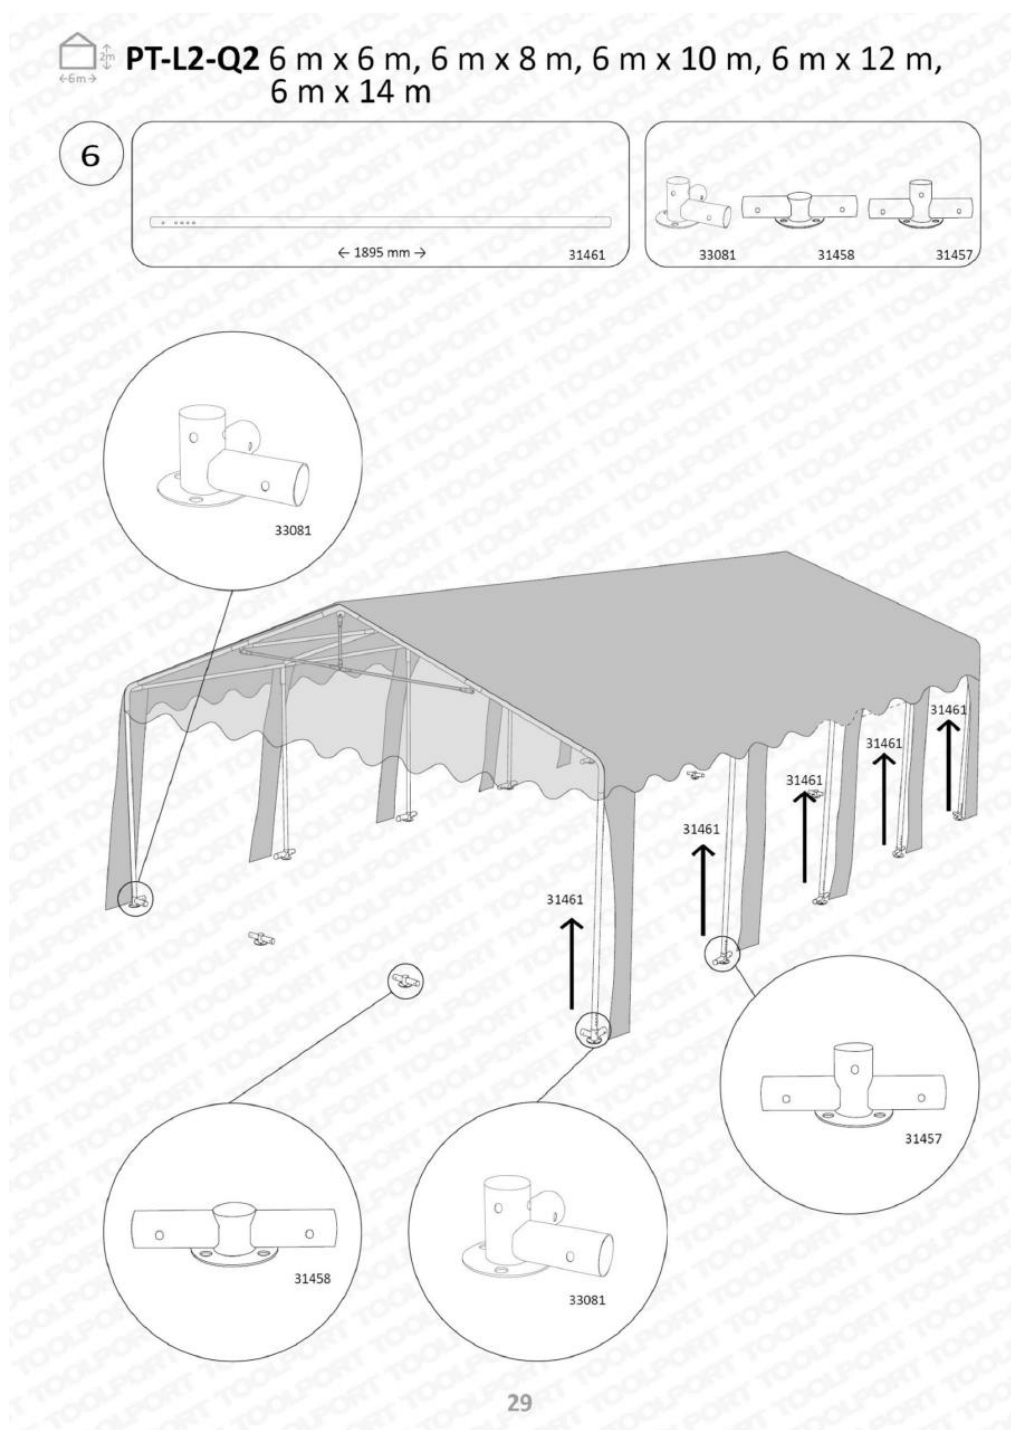


Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 8.

Schritt 7

Untere Rahmenstangen und Bodenanker montieren

Verbinden Sie die Standbeine mit den unteren horizontalen Rahmenstangen. Sichern Sie die Standfüße anschließend mit den vorgesehenen Erdhaken.

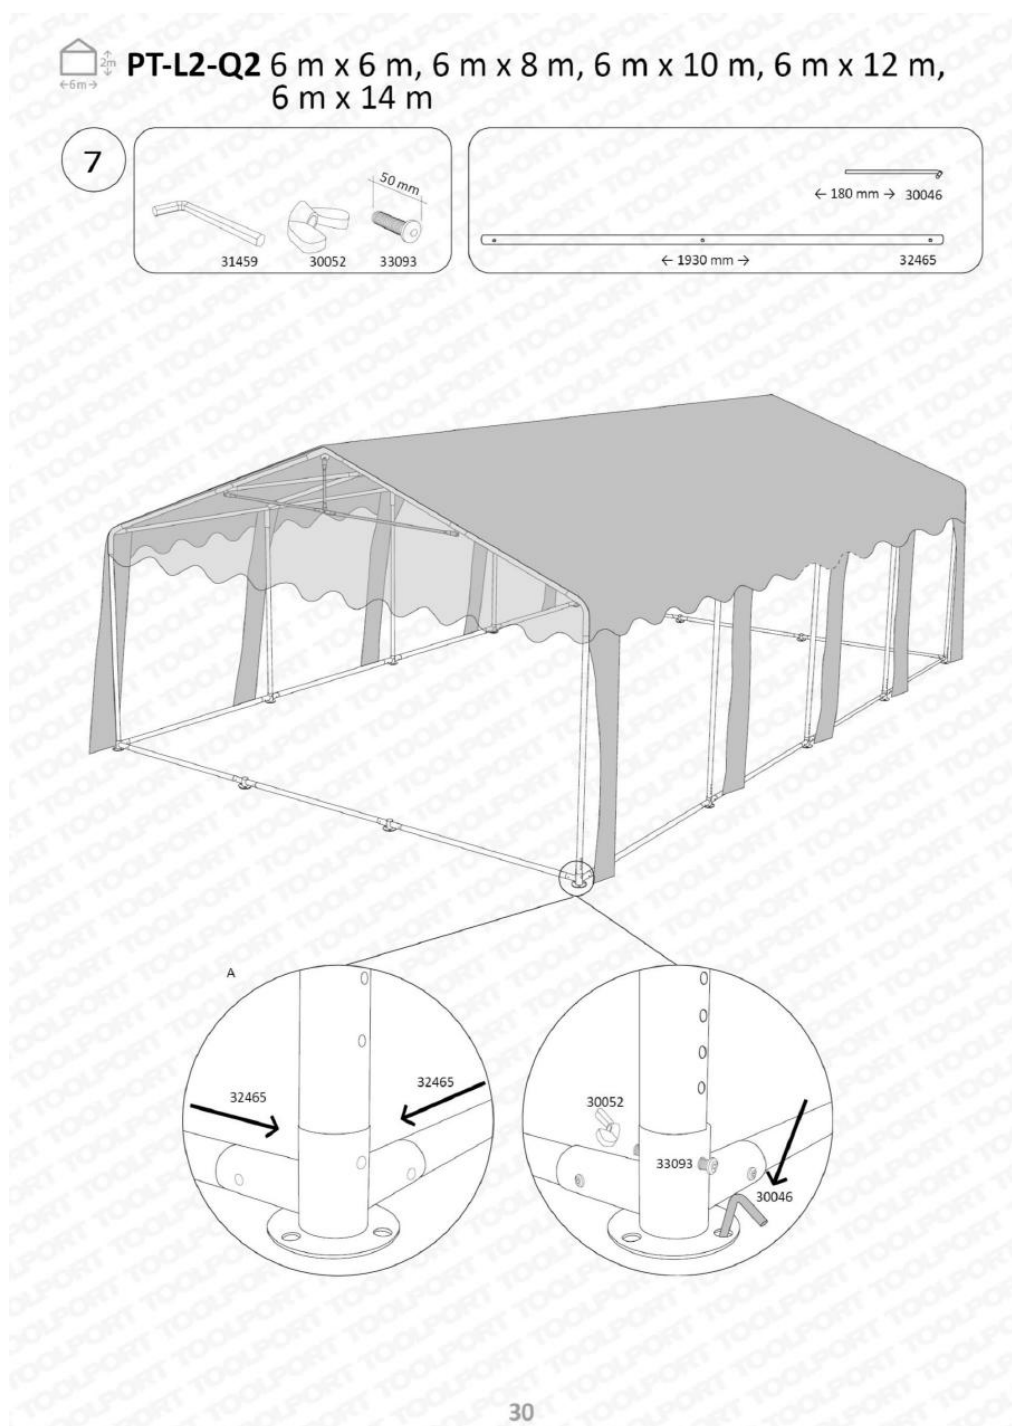


Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 9.

Schritt 8

Giebelwand befestigen

Bringen Sie die Giebelwand an und befestigen Sie diese mit den vorgesehenen Ringen, Gummischlaufen und Befestigungen am Gestänge.

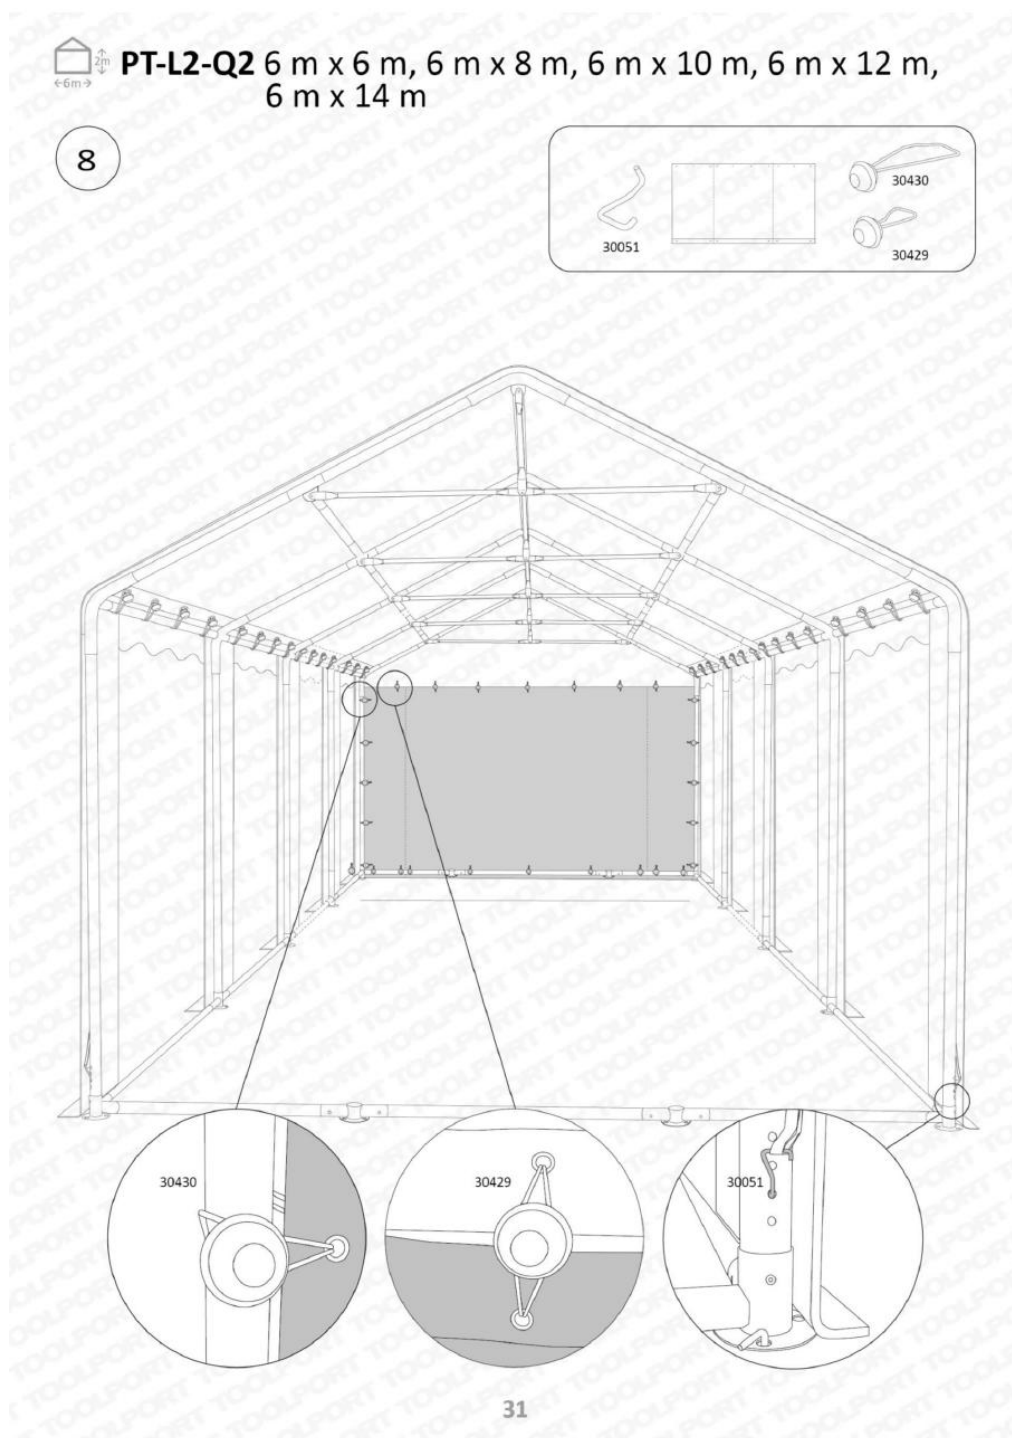


Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 10.

Schritt 9

Seitenwände montieren

Hängen Sie die Seitenwände ein und befestigen Sie die einzelnen Elemente am Gestänge. Schließen Sie die Befestigungsringe entsprechend der dargestellten Reihenfolge.

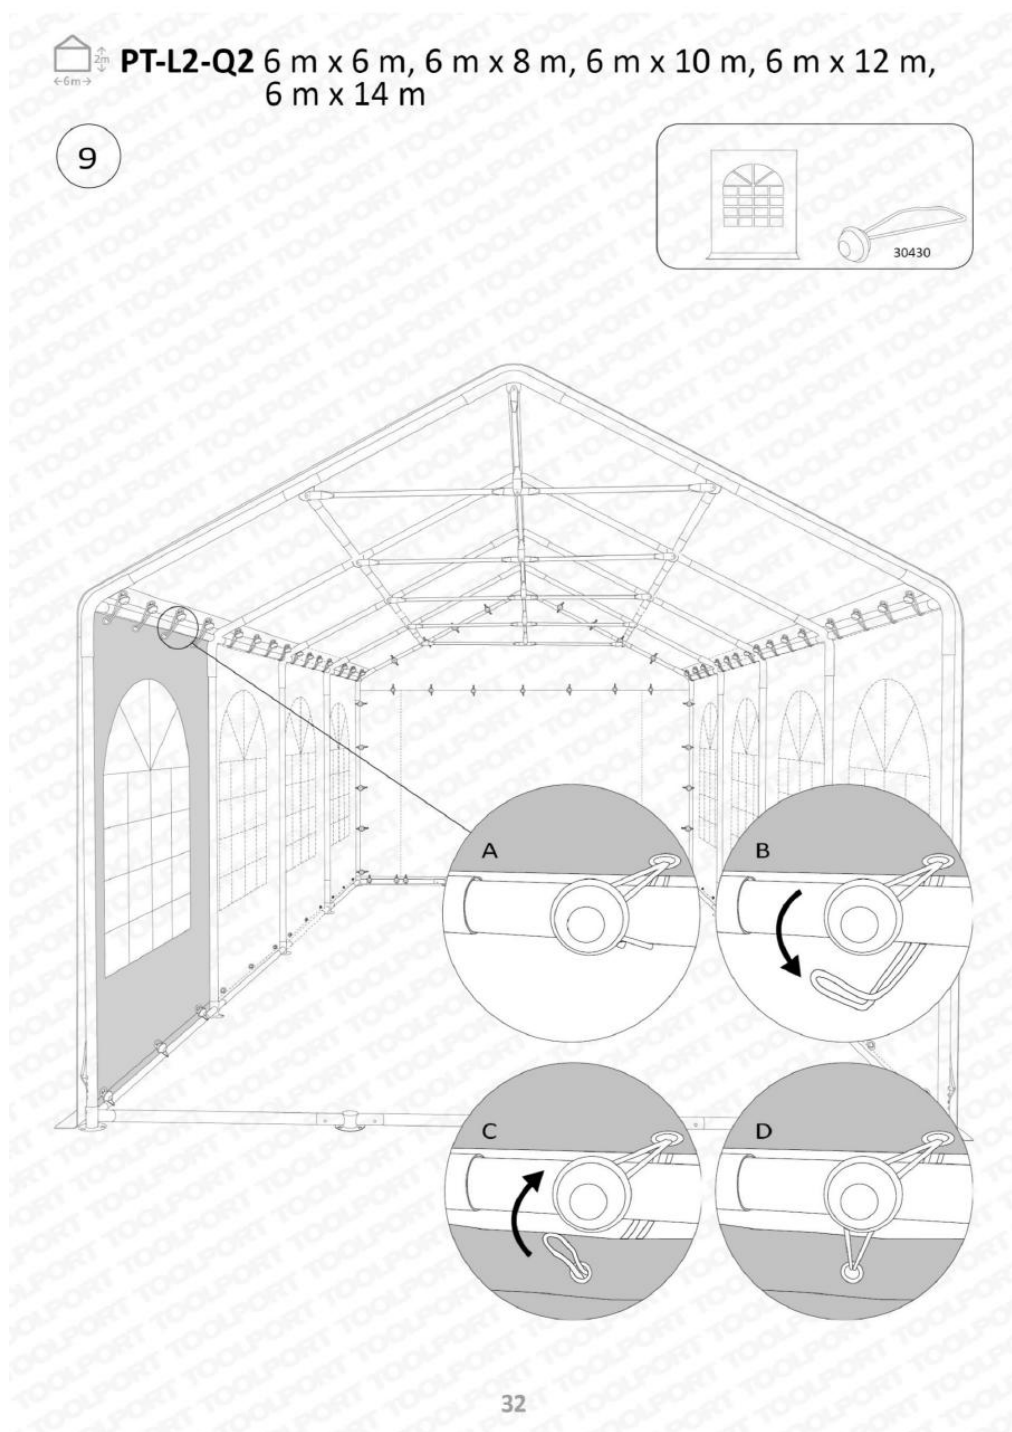


Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 11.

Schritt 10

Zelt vollständig abspannen

Spannen Sie das fertig aufgebaute Zelt mit den Abspannseilen und den vorgesehenen Heringen ab. Sichern Sie die Planen am Boden und kontrollieren Sie vor der Nutzung sämtliche Befestigungen.

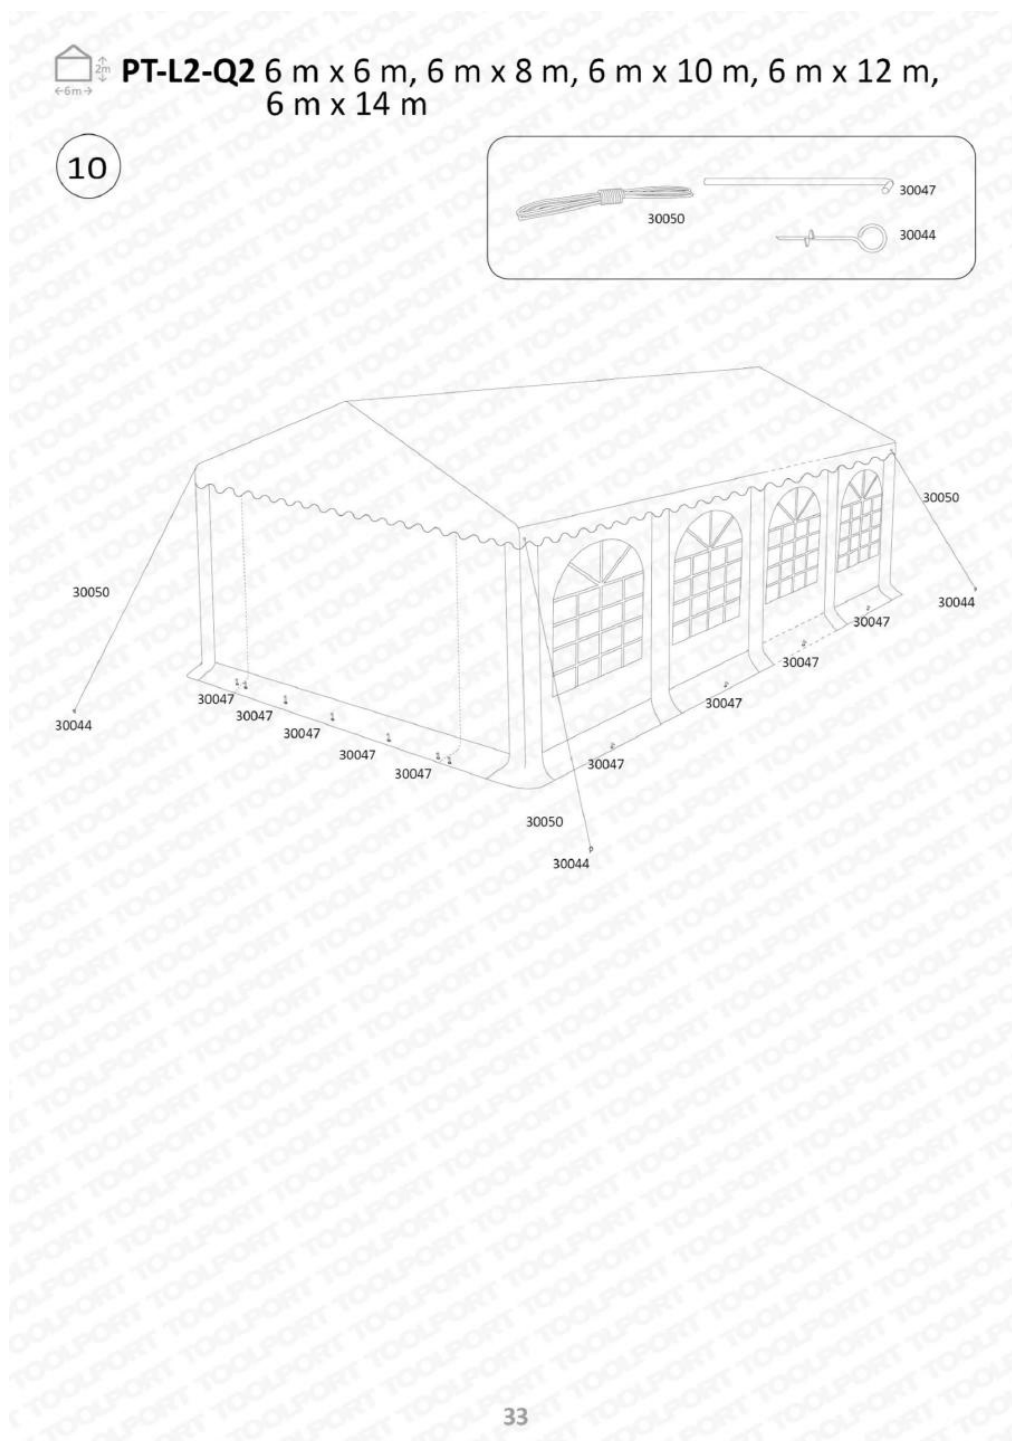

Montagezeichnung aus der bestehenden Anleitung, Seite 12.

Fertig aufgebaut?

Kontrollieren Sie zum Schluss noch einmal alle Verschraubungen, Befestigungen und Abspannpunkte. Bei Fragen oder Unklarheiten melden Sie sich bitte bei uns.